

Il pavimento sasso lavato è bello e dai costi contenuti, di grande effetto scenico, ma realizzabile in qualsiasi condizione ambientale. E' possibile anche realizzare pavimentazioni in sasso lavato in zone pedonali, come marciapiedi, piazzole, etc. Vengono organizzati periodicamente corsi di formazione per qualificare gli artigiani che vogliono realizzare questo tipo di pavimento.

GUARDA COME SI REALIZZA IL SASSO LAVATO

[{tube vid:=-a_mthyybXQ}](#)

Necessita di uno spessore minimo di 10 cm. Ne risulta una duttilità eccezionale che lo rende ideale per essere gettato in situ.

I colori, gli abbinamenti, i tipi di graniglia possono essere decisi dal progettista o dal cliente finale.

□

E' possibile utilizzare la graniglia locale oppure una tra quelle proposte. In tal caso, sono disponibili anche le graniglie colorate.

Grazie alle varie versioni di disattivatore superficiale disponibili, inoltre, è possibile decidere il grado di antiscivolo.

È unico e personalizzabile.

□

□

Piazze, marciapiedi pubblici, selciati, etc. sono locations da vivere intensamente. Il calpestio non danneggia la superficie.


La superficie Sasso Lavato può essere trattata con speciali resine protettive, antipolvere e antiassorbimento. Se vivi in zone caratterizzate da forti escursioni termiche o a rischio di gelo / disgelo o in quelle a contatto con acqua, è possibile applicare anche prodotti idrorepellenti.

Il pavimento Sasso Lavato non necessita di alcuna manutenzione particolare. Giorno dopo giorno e anno dopo anno.

È di facile manutenzione.

L'effetto "pavimento alla veneziana" è conosciuto ed invidiato nel mondo ed è ideale per pavimentazioni esterne. Questo risultato si ottiene grazie alla levigatura finale della superficie e permette un'assoluta libertà nella scelta dei colori.

I materiali sono prodotti secondo severe norme impiantistiche e sono conformi alle normative di settore. Inoltre, sono disponibili anche i prodotti per la manutenzione.

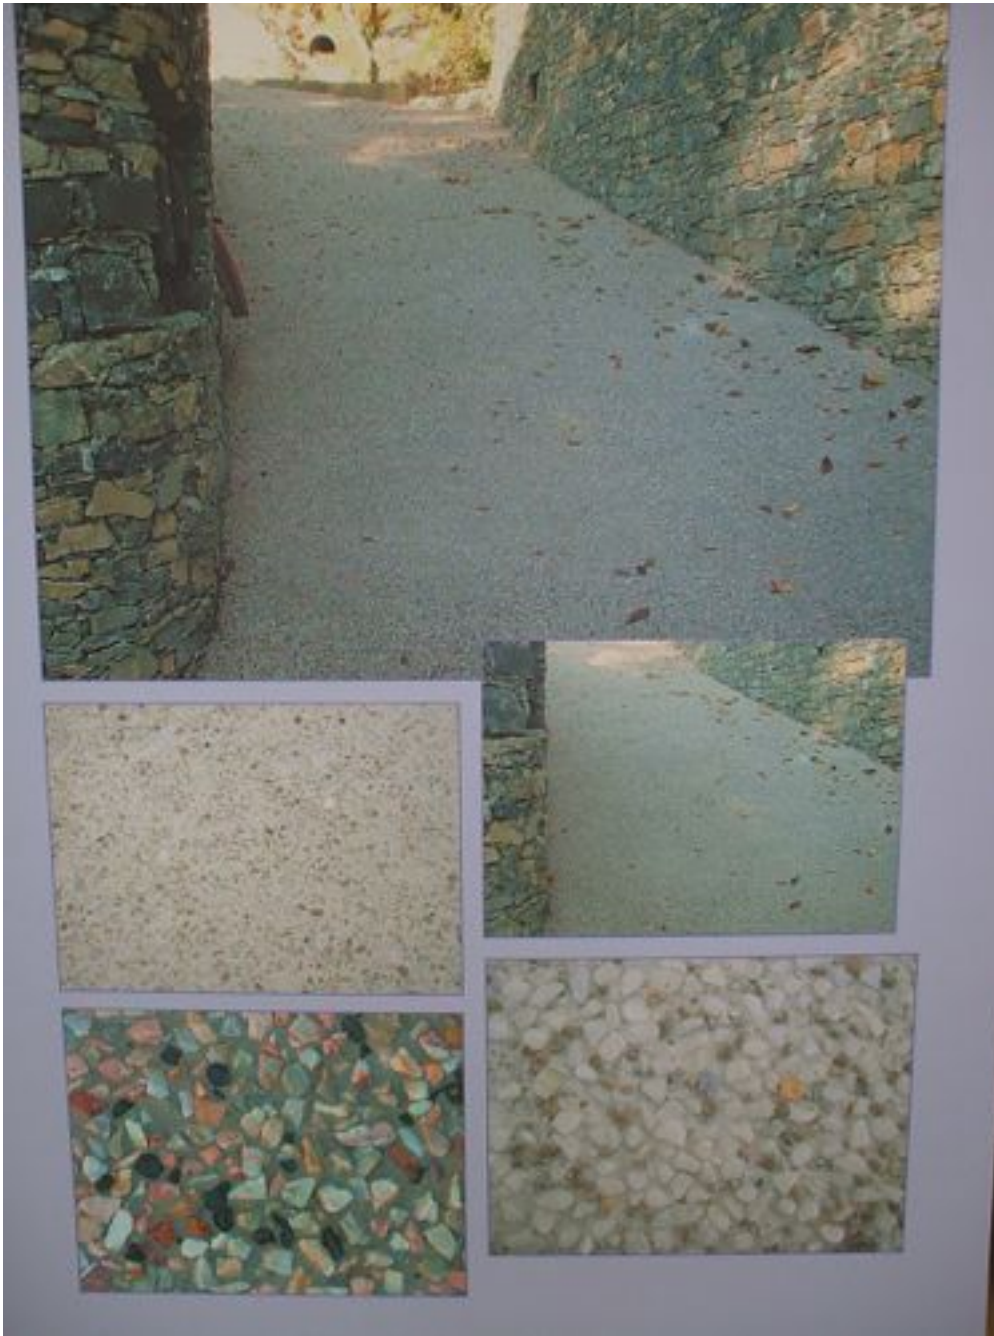

□